

## Pompa di calore ad aria per produzione di acqua calda sanitaria

**KRONOTERMSI**

**Modello: WP1 LF-101**

**SI**




### LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI


CLASSE ENERGETICA



- + Potenza termica / solo PDC: 1 kW
- + Volume: 100 l
- + Progettato per fabbisogno giornaliero di ACS per 2/3 persone
- + Ideale per casa vacanza, appartamenti e locali turistici
- + Installazione facile e minimo spazio necessario
- + Funzionamento silenzioso
- + Riscaldatore elett. supplementare: 1,5 kW
- + Defrost - il sistema automatico, funzionamento con temperatura d'aria fino -7°C.
- + Sistema di canalizzazione dell'aria
- + Funzione anti-legionella con modalità di impostazione automatica / timer programmabile
- + Controller a microprocessore »Optitronic 2/100«



### DIMENSIONI PRINCIPALI

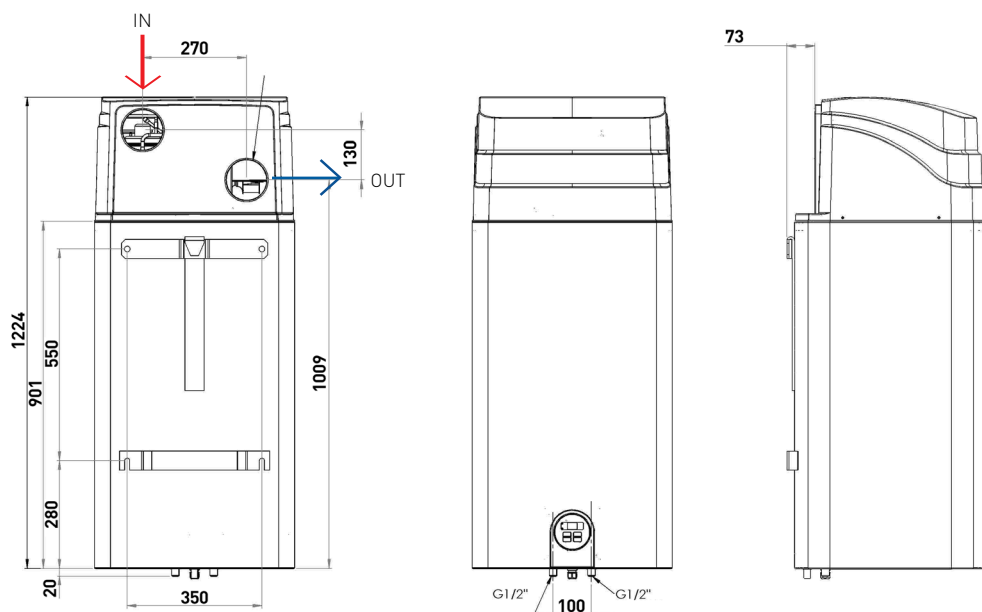




Nota: le dimensioni, espresse in »mm«, sono indicative e possono subire variazioni senza preavviso.

### OPTITRONIC 2/100



Modello:	<b>WP1 LF-101</b>
<b>Prestazioni:</b>	
Classe di consumo energetico	<b>A</b>
Potenza termica	920 W (2420 W*)
COP (EN 16147, (EU) 812/2013; A20/W10-W55)	2,7
<b>Configurazione:</b>	
Fonte di calore	Aria
Possibilità di installazione	All'interno di edifici
Regolazione	OPTITRONIC 2/100
Defrost	HotGas Bypass
Resistenza elettrica	1500 W
<b>Campo di utilizzo:</b>	
Temperatura dell'aria: min - max	-7°C – 35°C
Temperatura dell'acqua: min ingresso – max in uscita	10°C -65°C
<b>Circuito frigorifero:</b>	
Refrigerante	R134a
Volume di riempimento	0,5 kg
<b>Fonte di calore:</b>	
Portata volumetrica dell'aria	230 m <sup>3</sup> /h
Perdita max. di carico	50 Pa
<b>Rumorosità:</b>	
Livello di pressione sonora a 1 m	46 dB (A)
Livello di pressione sonora a 10 m	54 dB
<b>Volume e Peso:</b>	
Capacità serbatoio	100 L
Peso	75 kg
<b>Valori elettrici:</b>	
Potenza elettrica	260 W
Tensione nominale / fusibile di protezione	~ 230 V; 50 Hz / 10 A
Classe di protezione	IP21

\*con resistenza elettrica in funzione

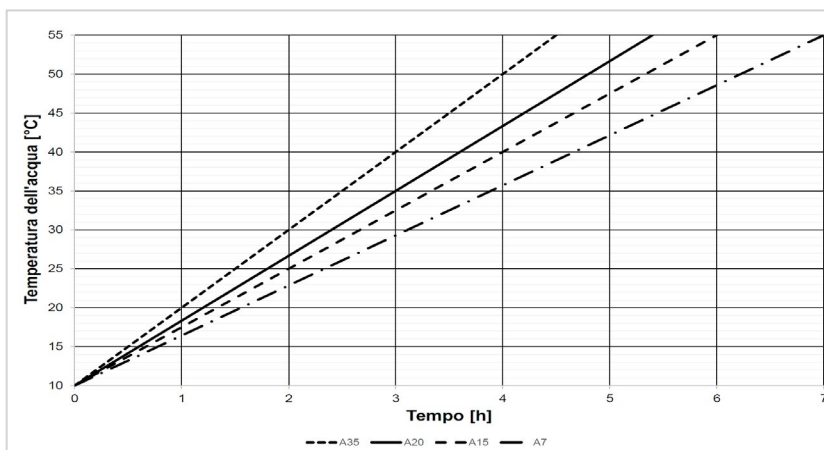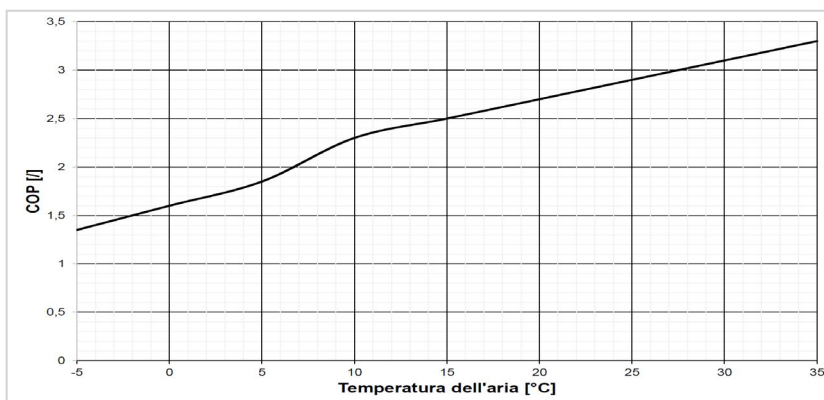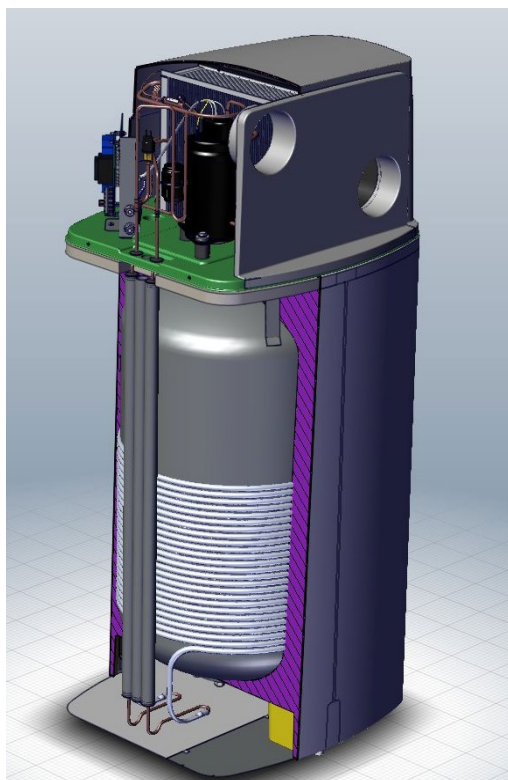

**PREMIUM BRAND**

SLO/EU MADE

25 ANNI

SOLUZIONI COMPLETE

SERVIZIO ASSISTENZA

50.000 UTENTI